1210 E-ISO

ISO 9182-5 DIN 9825

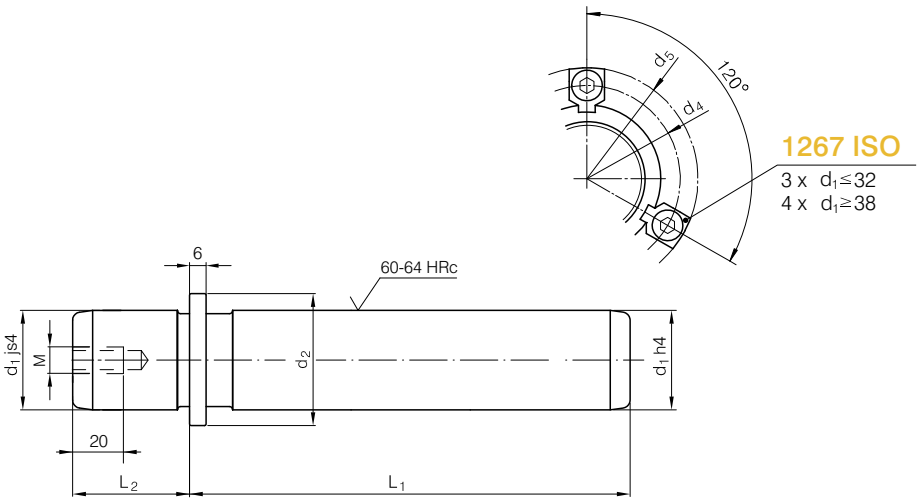

1210 E-ISO - d_1 x L_1

L_2	M	d_5	d_4	d_2	d_1	L_1
20	M8	45,7	33	22	15 - 16	100 112 125 140 160 180 200
23		48,7	36	25	19 - 20	100 112 125 140 160 180 200
30		55,7	43	32	24 - 25	100 112 125 140 160 180 200 224 250
37		63,7	51	40	30 - 32	112 125 140 160 180 200 224 250 280 315
		73,7	61	50	38 - 40	125 140

L_2	M	d_5	d_4	d_2	d_1	L_1
37	M8	73,7	61	50	38 - 40	160 180 200 224 250 280 315 355
47		86,7	74	63	48 - 50	140 160 180 200 224 250 280 315 355 400
		103,7	91	80	60 - 63	160 180 200 224 250 280 315 355 400
60	M12	118,4	106	95	80	200 224 250 280 315 355 400